


Bộ điều khiển trung tâm (Dành riêng cho rèm)

Tổng quát

Mã sản phẩm: LM-CC

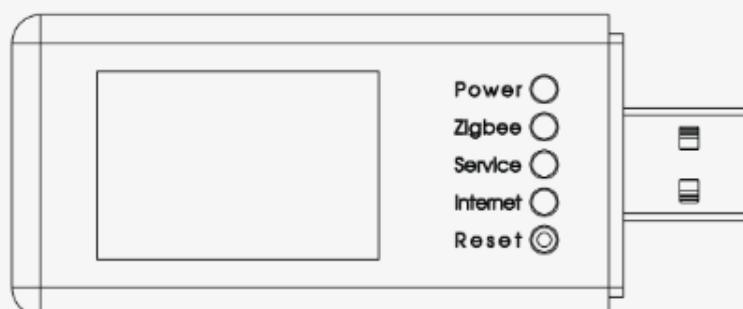

- Thiết bị bộ điều khiển trung tâm được sử dụng trong những công trình chỉ có nhu cầu lắp đặt động cơ, công tắc rèm. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, giá thành rẻ hơn so với thiết bị điều khiển trung tâm LM-HC khác.
- Chức năng:
 - Cho thiết bị gia nhập mạng Zigbee liên kết các thiết bị trong cùng hệ thống với nhau.
 - Điều khiển các động cơ rèm Zigbee, công tắc rèm Zigbee bằng ứng dụng Lumi Life.
 - Thực hiện xử lý các cài đặt tự động: cảnh, rule, hẹn giờ đóng/mở cho các thiết bị rèm.

NOTE: Thiết bị LM-CC sẽ không thể cấu hình trong cùng một nhà với thiết bị LM-HC bởi đây là hai thiết bị có kiến trúc hệ thống khác nhau.

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động	Cổng USB - 5V DC
Nhiệt độ hoạt động	0°C - 50°C
Truyền thông	Zigbee
Kích thước (D x R x C)	78 x 32 x 12 (mm)
Khối lượng	30 gram

Đèn chỉ thị của thiết bị

Quy ước: Power (Led 1), Internet (Led 2), Service (Led 3), Zigbee (Led 4), BleMesh (Led 5).

Thiết bị được cấp nguồn	Khi cấp nguồn Led 1 sáng và luôn sáng trong quá trình hoạt động, led 2, 3, 4, 5 nháy 3 lần.
	Quá trình khởi động Led 1 sáng
	Khởi động thành công 5 led sáng
Thiết bị kết nối internet	Không kết nối Internet và server: Led 1, 2, 4, 5 sáng, led 3 nháy liên tục.
	Kết nối thành công: 5 led đều sáng.
Quá trình hoạt động	Khi gia nhập mạng Zigbee: Led 4 nháy liên tục. Các led còn lại đều sáng. Khi gia nhập mạng Bluetooth Mesh: Led 5 nháy liên tục. Các led còn lại đều sáng.